

Kraftig kvalitet til lavpris

GEJS

Pillefyr 5 - 96 kW



GEJS

Since 1974

Ølgodvej 71 • 7200 DK-Grindsted • Tlf. 7533 0122 • www.gejs.dk

Kedler & Stoker • Solvarmeanlæg • Akkumuleringstanke • Varmepumper



Profil



GEJS Stoker og solvarme siden 1974

GEJS Stoker og solvarme er et mindre og fleksibelt jysk firma med solide løsninger, evt. efter kundens behov.

GEJS er gode priser, kraftig kvalitet, og hvor god service er en selvfølge.


Mange muligheder - se www.gejs.dk




400 & 750 liter



400 liter med 6v kedel

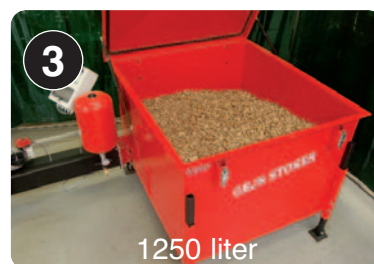

1250 liter

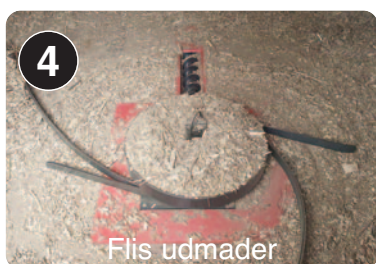

Flis udmader



1550 & 3000 liter



6000 liter



4700 liter



Silo stoker



2 x 100 kW



1500 liter



20-50 kW kedel



100 kW og 1500 liter



Solvarme



Varmepumper



Auto pillefyr

2,4 - 16,1 kW træpille brændeovn

Tilkobling med eller uden vand



Z6

ZR8

Z8

Remote control
(basic delivery)

Z12

ZV16

Remote control
(basic delivery)

ZV24

GEJS træpille brændeovn.

Højeffektiv pilleovn som leveres med fjernbetjening som standard,

Ovnen er i et gennemprøvet italiensk design og kan leveres både som almindelig pilleovn model Z eller i ZV model for montering på centralvarme systemet.


Kedeltype		Z6	Z8	ZR8	Z12
Ydelse	Kw	2,50 - 5,53	2,64 - 6,42	2,64 - 6,42	2,64 - 9,05
Forbrug	kg/t	0,57 - 1,34	0,6 - 1,4	0,6 - 1,4	0,6 - 2,6
Virkningsgrad	%	90 - 93	92,06 - 92,70	92,06 - 92,70	89,53 - 92,70
Røgrør udvendig	dia.	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
Pillebeholder /magasin	l/kg	17/11	20/13	20/13	20/13
El	W	100 -300	100 - 300	100 - 300	100 -300
Egenvægt	kg	50	82	82	91
Dimensioner H x B x D	mm	770 x 426 x 431	899 x 470 x 476	899 x 470 x 476	996 x 470 x 476

Kedeltype		ZV16	ZV24
(ZV typen kan monteres på eksisterende centralvarme anlæg.)			
Nominel varme	Kw	4,89 - 16,1	5,1 - 22,14
Ydelse i vandtilkobling	Kw	4,,04 - 12,35	3,9 - 18,1
Ydelse til rumopvarmning	Kw	1,22 - 3,31	1,2 - 4,04
Forbrug	Kg/t	1,04 - 3,46	1,03 - 4,80
Virkningsgrad	%	95,9 - 94,5	95,4 - 93,8
Røgrør diameter	mm	Ø80	Ø80
Pillebeholder	l/kg	30	42
Effekt (el)	kw	110 - 320	140 - 350
Dimensioner H x B x D	mm	1115 x 520 x 630	1270 x 615 x 675
Vægt ca.	kg	160	230

Pillefyr model Centropelet ZVB 16, 20

Basis pris incl: Auto tænding, ugeprogram c-pumpe, sikkerhedsventil, ekspansions tank.

Kedeltype		ZVB 16	ZVB 20
Ydelse	Kw	4,29 - 14,4	5,2 - 17,51
Pilleforbrug	kg/t	1,02 - 3,37	1,20 - 3,88
Virkningsgrad	%	89 - 87	92 - 89
Røg afgang	mm	80	80
Luftindtag	mm	46	50
Pilletank	Kg	30	65
Vandindhold	Liter	31	50
El	Volt	220	220
El forbrug nominel	W	140 - 350	100 - 300
Dimensioner H x B x D	mm	1081x 562 x 700	1240 x 610 x 785
Vægt	kg	180	250

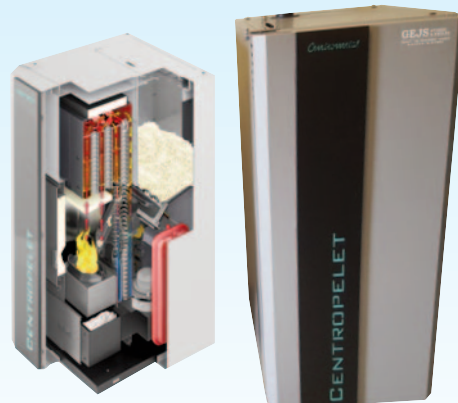


www.gejs.dk

Kedler & Stoker • Solvarmeanlæg • Akkumuleringstanke • Varmepumper


25-35-45 kW kombikedel til træ og træpiller

Type BioTec-PLUS trækedel og pillefyr

BASIC DIMENSIONS:

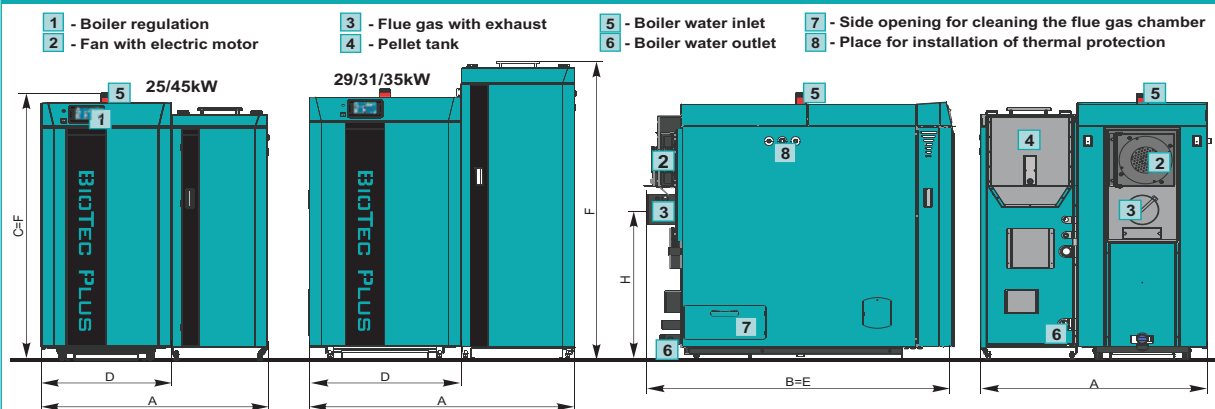

BioTec Plus		25	29	31	35	45
Nominal heat output - wood	(kW)	25	29	31	35	45
Nominal heat output - pellets	(kW)	25	29	31	35	45
Boiler width A	(mm)	1025	1230	1230	1230	1230
Boiler depth B	(mm)	1385	1445	1445	1445	1385
Boiler height C	(mm)	1350	1395	1395	1395	1590
Width to enter the room D	(mm)	610	720	720	720	720
Depth to enter the room E	(mm)	1385	1445	1445	1445	1405
Height to enter the room F	(mm)	1350	1520	1520	1520	1590
Pellet tank volume	(lit.)	80	148	148	148	148
Outlet/Inlet	G	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Chimney* / Connection height H	Ø/mm	150/765	160/765	160/765	160/765	180/1265
Energy efficiency class		A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺

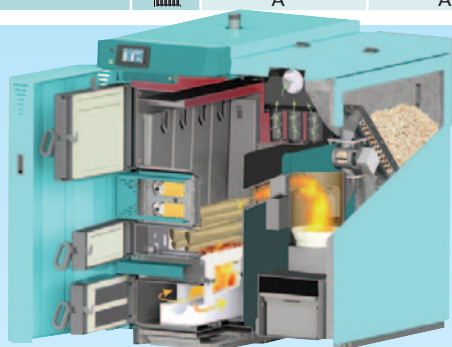

Type BioTec-L trækedel

Det allerbedste på markedet med en virkningsgrad på 93%

Kedlen opfylder alle de nyeste krav til Class 5.

Kedlen er en underforbrændingskedel, som styres via smart panel med iltstyring.

Yderligere data, tegninger samt testrapport kan fremsendes.

Godkendt ifølge EN 303-5 Class 5 på træ. Virkningsgrad ca. 93%



Kedel Type		Type 25 kW	Type 34 kW	Type 45 kW
Røgrør	mm	150	180	180
Frem/retur	Tommer	6/4"	6/4"	6/4"
Aftap	Tommer	3/4"	3/4"	3/4"
Max temp.	°C	90 gr.	90 gr.	90 gr.
Max. arb.	Tryk	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Vægt	kg	519	606	677
Udvendig mål	Dybde mm	1400	1385	1385
Udvendig mål	Bredde mm	585	700	700
Udvendig mål	Højde mm	1330	1370	1565
Max. træ længde	mm	550	550	550
Brændkammer	Liter/volume	112	145	177

www.gejs.dk

Kedler & Stoker • Solvarmeanlæg • Akkumuleringstanke • Varmepumper

12-96 kW automatisk pillefyr

GEJS Tec 12-96 er et nyudviklet kompakt pillefyr i høj kvalitet, som leveres med alt det, et pillefyr kræver i dag, for at leve op til de nye miljø krav EN303-5 class 5.



- Automatisk tænding af træpiller.
- Automatisk rensning af røgkanaler hver 2 time sikrer altid stor virkningsgrad.
- Automatisk rensning af brænder, direkte ned i askeskuffen.
- Stor standard pillemagasin på 340 liter. (12-48 kW)
Med 2 niveau følere. Kan udbygges eller automatiseres.
- Stor standard pillemagasin på 530 liter. (69-96 kW)
Med 2 niveau følere. Kan udbygges eller automatiseres.
- Leveres med færdigmonteret shuntrør.
- Shuntrør er fabriksmonteret med cirkulationspumpe og motorventil.
- Røgsuger til røgafgang sikrer stabil forbrænding.
- Rensning/rengøring af røgrørsbatteri udføres 1-2 gange om året.

- Touch skærm styring. Med grafik, for god overblik og justering.
- Styringen kan programmeres til eks kun at starte / køre 1-2 timer hver dag om sommeren.
- Leveres med separat magasin for lettere montering.
- Tøm askeskuffen for hver palle træpiller, der bruges.

Nemmere og bedre bliver det ikke.

Type		Tec 12	Tec 18	Tec 24	Tec 36	Tec 48	Tec 69	Tec 96
Nominel	kW	12	18	24	36	48	69	96
Arb område	kW	3,6-12	5,4- 18	7,2-24	10,8-36	14,4-48	20,7-69	28,8-96
Røgrør mm		130	130	130	150	150	200	200
Frem/retur	Tommer	1"	1"	5/4"	5/4"	5/4"	2"	2"
Aftap	Tommer	½	½	½	½	½	½	½
Max Temp		90 gr	90 gr	90 gr	90 gr	90 gr	90 gr	90 gr
Max. arb Tryk		2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Pilletank liter		340	340	340	340	340	530	530
Udv mål Dybde	mm	810	1050	1000	1000	1085	1240	1310
Udv mål Bredde	mm	1100	1185	1385	1465	1465	1940	1965
Udv mål Højde	mm	1550	1550	1550	1550	1500	1560	1560

www.gejs.dk

Kedler & Stoker • Solvarmeanlæg • Akkumuleringstanke • Varmepumper